


かべブラケットタイプ


用途	コンクリート壁面・2×4住宅用	仕様/材質
コードNo.	18546	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	C-BZG	
エアコン 固定寸法	W 300~700 D 160~330	
標準単価	¥8,200	受注単位 4

使用荷重
80kg

壁面用ブラケットタイプ

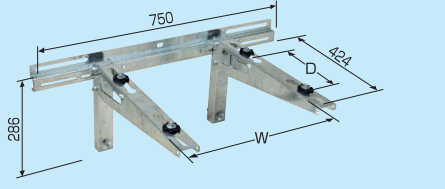


(ご注意)
固定用コーチボルトは付属
してありません。




用途	コンクリート壁面・2×4住宅用	仕様/材質
コードNo.	18547	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	C-BZG-L	
エアコン 固定寸法	W 300~700 D 180~400	
標準単価	¥8,600	受注単位 4

使用荷重
80kg

壁面用ブラケットタイプ

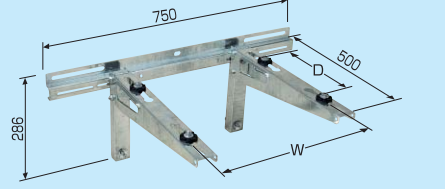


(ご注意)
固定用コーチボルトは付属
してありません。




用途	温水ルームヒーター/ ルームエアコン室外機用	仕様/材質
コードNo.	18548	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	C-BZFG	
エアコン 固定寸法	W 任意 D 100~330	
標準単価	¥4,600	受注単位 6セット

使用荷重
80kg

壁面用ブラケットタイプ




(ご注意)
固定用コーチボルトは付属
してありません。




用途	温水ルームヒーター/ ルームエアコン室外機用	仕様/材質
コードNo.	18549	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	C-BZFG-L	
エアコン 固定寸法	W 任意 D 140~440	
標準単価	¥5,700	受注単位 6セット

使用荷重
80kg

壁面用ブラケットタイプ




(ご注意)
固定用コーチボルトは付属
してありません。



用途	温水ルームヒーター/ ルームエアコン室外機用	仕様/材質
コードNo.	18544	粉体塗装
型番	C-BFG-L	
エアコン 固定寸法	W 任意 D 140~440	
標準単価	¥3,500	受注単位 6セット

使用荷重
80kg

壁面用ブラケットタイプ



(ご注意)
固定用コーチボルトは付属
してありません。




壁面用機種種の壁面から室外機までの距離

クーラーキャッチャー				単位(mm)
型番	A	B	ページ	
C-KG	398	60	P.7-11	
C-KZG				
C-KG7				
C-KZG7				
C-KG-L	461	61		
C-KZG-L				
C-KG7-L				
C-KZG7-L				

※絶縁ワッシャ後側が一番後部まで、絶縁ワッシャ前部が一番先頭に付けられた状態(最大D寸法)で計測した値。

単位(mm)			
型番	A	B	ページ
C-BZFG	378	48	P.7-12
C-BZFG-L	480	40	
C-BFG-L	404	72	
C-BZG	404	72	
C-BZG-L	481	81	

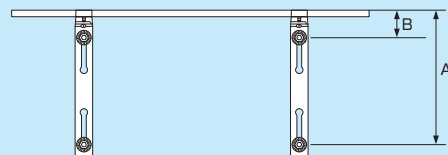

索引

銅管及び
保温材

1

配管
一般用

2

配管
ビル設備用

3

防火区画
貫通部材

4

ドレン管

5

配管副部材

6

機器据付台

7

支持具
結束具

8

給水システム

9

オプション
その他

10