


クーラーキャッチャー／PCキャッチャー

日晴金属株式会社

や ね


用途	傾斜屋根用	仕様/材質	
コードNo.	25001	溶融亜鉛	
型番	PC-YG30	メッキ仕上げ	
エアコン固定寸法	W 400~800 D 250~380		
標準単価	¥17,000	受注単位	1

使用荷重
150kg

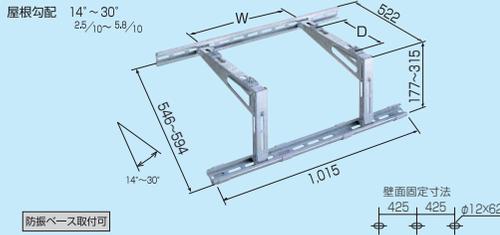

用途	傾斜屋根用	仕様/材質	
コードNo.	25002	溶融亜鉛	
型番	PC-YG60	メッキ仕上げ	
エアコン固定寸法	W 400~1,000 D 300~430		
標準単価	¥22,000	受注単位	1

使用荷重
150kg

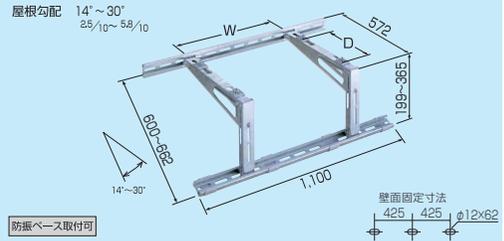


折板屋根(緩勾配)用

用途	折板屋根(緩勾配)用	仕様/材質	
コードNo.	25103	溶融亜鉛	
型番	PC-YSG60	メッキ仕上げ	
エアコン固定寸法	W 400~1,000 D 300~430		
標準単価	¥22,000	受注単位	1

使用荷重
150kg


折板屋根勾配 1°~7°
●折板屋根に最適。
勾配調整が簡単にできる架台です。



(ご注意)
架台下部は、必ず母屋芯がある所に設置してください。
(ハゼ式重ね式共)

折板屋根用 関連部材

用途	転倒防止金具キット	仕様/材質	
コードNo.	28004	溶融亜鉛	
型番	PE-TBS	メッキ仕上げ	
標準単価	¥20,000	受注単位	1セット



【内容】
固定金具 4 調整ピン 1
グリップ プラス 4 コーティングワイヤー 5m x 4本
(オプション: 防振ベース付 ¥10,000)

●折板つかみ金具はハゼ式の折板屋根の場合のみ使用します。
●架台下部は必ず母屋芯がある所に設置してください。
(ハゼ式・重ね式両方共)

用途	折板つかみ金具	仕様/材質	
コードNo.	28003	溶融亜鉛	
型番	PE-TBSH	ラスパート	
標準単価	¥13,400	受注単位	1セット




●ラスパート仕上げ。
●ハゼ式の折板屋根の場合に使用します。
屋根上部を折板つかみ金具ではさんだ後、架台を設置します。

か べ


用途	壁面用	仕様/材質	
コードNo.	25005	溶融亜鉛	
型番	PC-KG30	メッキ仕上げ	
エアコン固定寸法	W 400~900 D 250~380		
標準単価	¥17,000	受注単位	1

使用荷重
150kg

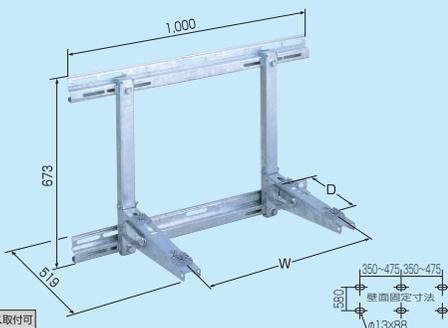

用途	壁面用	仕様/材質	
コードNo.	25006	溶融亜鉛	
型番	PC-KG60	メッキ仕上げ	
エアコン固定寸法	W 500~1,000 D 300~430		
標準単価	¥22,000	受注単位	1

使用荷重
150kg

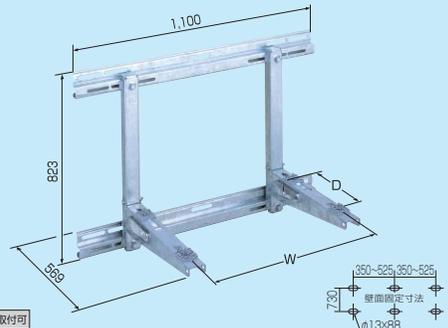

索引

保温材

1

一般用

2

ビル設備用

3

防火区画

4

ドレン管

5

配管副部材

6

機器据付台

7

支持具
結束具

8

給水システム

9

その他

10