


かべブラケットタイプ

用途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25007	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-BG30	
エアコン 固定寸法	W 400~800 D 250~380	
標準単価	¥17,000	受注単位 1


使用荷重
150kg

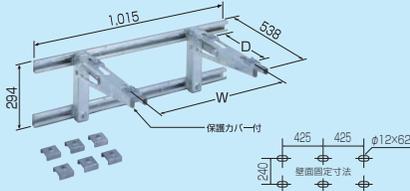

防振ベース取付可

用途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25008	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-BG60	
エアコン 固定寸法	W 400~1,000 D 300~430	
標準単価	¥22,000	受注単位 1


使用荷重
150kg

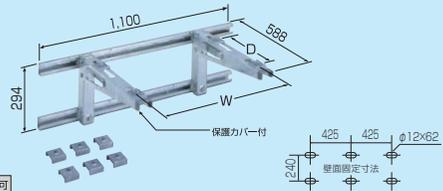

防振ベース取付可

用途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25101	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-BXG30	
エアコン 固定寸法	W 400~800 D 250~380	
標準単価	¥28,000	受注単位 1


使用荷重
150kg

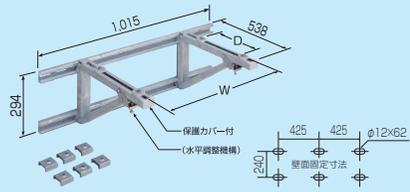

防振ベース取付可

用途	壁面用ブラケットタイプ	仕様/材質
コードNo.	25102	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-BXG60	
エアコン 固定寸法	W 400~1,000 D 300~430	
標準単価	¥33,000	受注単位 1

使用荷重
150kg

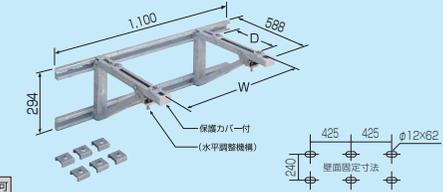


防振ベース取付可

天井吊

用途	天井吊用	仕様/材質
コードNo.	25097	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-DG30	
エアコン 固定寸法	W 450~800 D 300~430	
有効吊寸法	H1 1,115・1,165・1,215	
外形寸法	H2 1,210・1,260・1,310	
標準単価	¥44,000	受注単位 1

使用荷重
150kg

防振架台PC-UP60を
使用する場合
H1 1,045・1,095・1,145

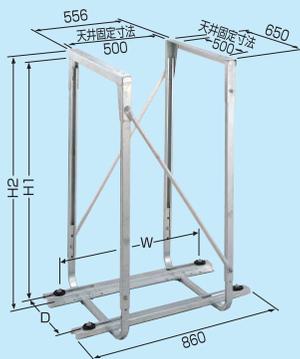


防振ベース取付可

(ご注意)
天井固定用ボルト・ナットは
付属しておりません。

用途	天井吊用	仕様/材質
コードNo.	25100	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-DG50	
エアコン 固定寸法	W 450~800 D 300~430	
有効吊寸法	H1 1,350・1,400・1,450	
外形寸法	H2 1,445・1,495・1,545	
標準単価	¥55,000	受注単位 1

使用荷重
150kg

防振架台PC-UP60を
使用する場合
H1 1,280・1,330・1,380

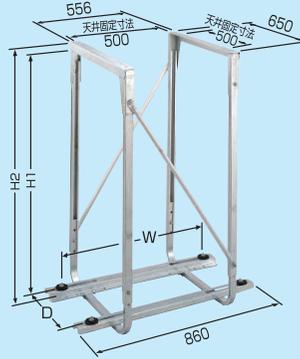


防振ベース取付可

(ご注意)
天井固定用ボルト・ナットは
付属しておりません。

用途	天井吊用	仕様/材質
コードNo.	25098	溶融亜鉛 メッキ仕上げ
型番	PC-DG60	
エアコン 固定寸法	W 450~1,000 D 300~430	
有効吊寸法	H1 1,350・1,450・1,550	
外形寸法	H2 1,475・1,575・1,675	
標準単価	¥88,000	受注単位 1

使用荷重
150kg

防振架台PC-UP60を
使用する場合
H1 1,280・1,380・1,480

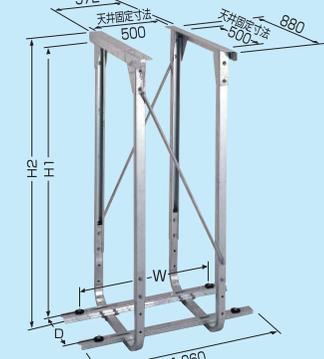

防振ベース取付可

(ご注意)
天井固定用ボルト・ナットは
付属しておりません。

索引

銅管及び
保温材

1

配管
一般用

2

配管
ビル設備用

3

防火区画
貫通部材

4

ドレン管

5

配管副部材

6

機器据付台

7

支持具
結束具

8

給水システム

9

オプション
その他

10