

PCキヤッチャー

日晴金属株式会社

平地高置 / 二段置

仕様/材質 溶融亜鉛メッキ仕上げ



●勾配調整50mmまで可能
0°~6°
(水平~7°)

索引

保温材

1

一般用

2

ビル設備用

3

防火区画

4

ドレン管

5

配管副材

6

機器据付台

7

支持具

8


給水システム

9

その他

10


用途	平地高置 / 二段置用	高さ
コードNo.	25013	1,480mm
型番	PC-NG30W	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 250~380	
標準単価	¥37,000	受注単位 1

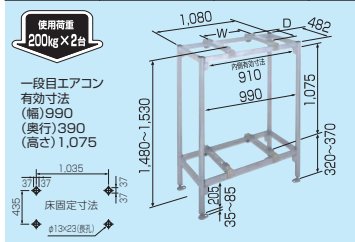

使用荷重
200kg×2台

一段目エアコン有効寸法
(幅)990
(奥行)390
(高さ)1,075

用途	平地高置 / 二段置用	高さ
コードNo.	25083	1,670mm
型番	PC-NG30WL	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 250~380	
標準単価	¥39,000	受注単位 1

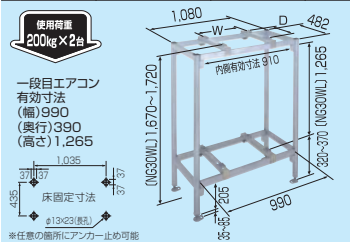


使用荷重
200kg×2台

一段目エアコン有効寸法
(幅)990
(奥行)390
(高さ)1,265

※任意の箇所アンカー止め可能

用途	平地高置 / 二段置用	高さ
コードNo.	25065	1,480mm
型番	PC-NG50W	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 300~430	
標準単価	¥42,000	受注単位 1

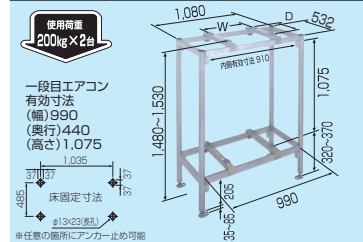

使用荷重
200kg×2台

一段目エアコン有効寸法
(幅)990
(奥行)440
(高さ)1,075

※任意の箇所アンカー止め可能

用途	平地高置 / 二段置用連結金具	高さ
コードNo.	25023	1,480mm
型番	T-NG30WP	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 250~380	
標準単価	¥35,000	受注単位 1



単品でのご使用はできません。PC-NG30Wとセットでお求めください。

用途	平地高置 / 二段置用連結金具	高さ
コードNo.	25084	1,670mm
型番	T-NG30WLP	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 250~380	
標準単価	¥37,000	受注単位 1




単品でのご使用はできません。PC-NG30WLとセットでお求めください。

用途	平地高置 / 二段置用連結金具	高さ
コードNo.	25070	1,480mm
型番	T-NG50WP	
エアコン固定寸法	W 400~850 D 300~430	
標準単価	¥40,000	受注単位 1



単品でのご使用はできません。PC-NG50Wとセットでお求めください。


用途	平地高置 / 二段置用	高さ
コードNo.	25018	1,860mm
型番	PC-NG60W	
エアコン固定寸法	W 400~1,010 D 300~430	
標準単価	¥44,000	受注単位 1

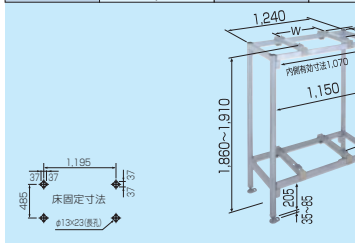

使用荷重
200kg×2台

一段目エアコン有効寸法
(幅)1,150
(奥行)440
(高さ)1,455

用途	平地高置 / 二段置用	高さ
コードNo.	25071	2,145mm
型番	PC-NG100W	
エアコン固定寸法	W 400~1,010 D 300~430	
標準単価	¥77,000	受注単位 1

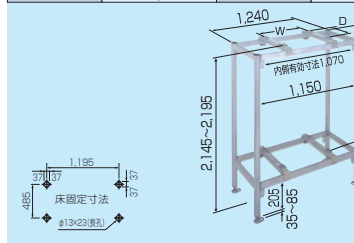

使用荷重
200kg×2台


一段目エアコン有効寸法
(幅)1,150
(奥行)440
(高さ)1,740

用途	平地高置 / 二段置用連結金具	高さ
コードNo.	25028	1,860mm
型番	T-NG60WP	
エアコン固定寸法	W 400~1,010 D 300~430	
標準単価	¥42,000	受注単位 1



単品でのご使用はできません。PC-NG60Wとセットでお求めください。

用途	平地高置 / 二段置用連結金具	高さ
コードNo.	25072	2,145mm
型番	T-NG100WP	
エアコン固定寸法	W 400~1,010 D 300~430	
標準単価	¥75,000	受注単位 1

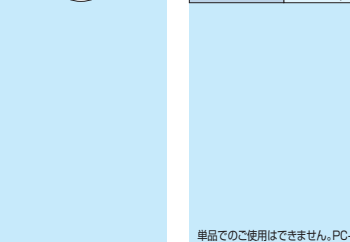

単品でのご使用はできません。PC-NG100Wとセットでお求めください。